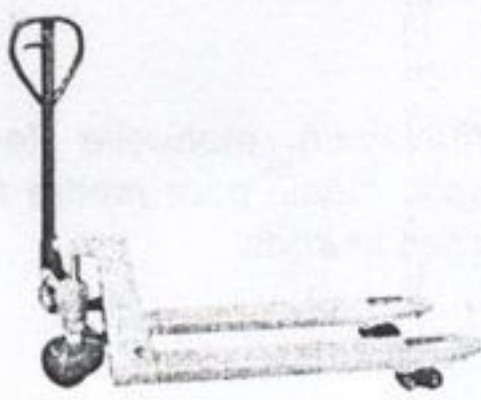
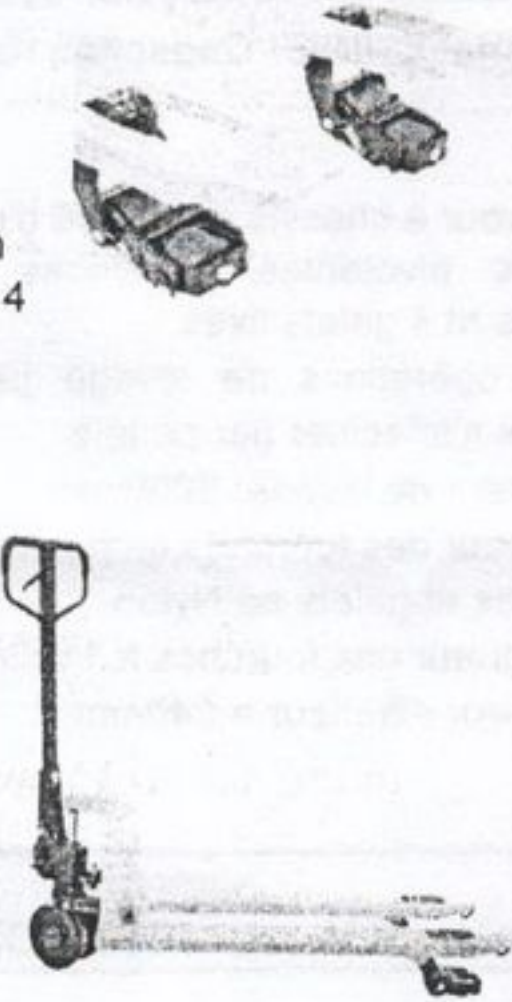

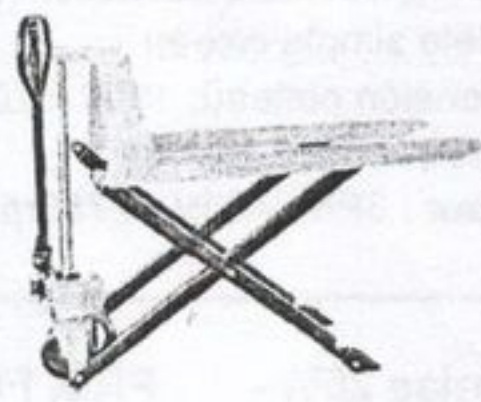


شركة تونس الصناعية

SOCIETE LA TUNISIE INDUSTRIELLE

59, Avenue Farhat HACHED, Tunis 1001
 Tél. 71 337416 & 338826 – Fax. 71 350436
 Messagerie Electronique. Info.sti@gnet.tn
 Site Web. www.sti-tunisia.com

14ème Salon International de l'Emballage, du Conditionnement et de la Manutention (INPACK 2014)
 (du 12 au 15 Mars 2014 à la Charguia "SOGEOFIORES")
 (HALL : I - Box : 16-17)

1/ Remise 20% - PRIX FOIRE =	641,075 TTC 512,000 TTC	2/ Remise 20% - PRIX FOIRE =	740,883 TTC 592,000 TTC
<p>TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MANUEL (Normes CE) Origine: CHINE - Capacité: 2500Kg</p>  <p>Transpalette standard, économique et robuste. Roues et galets en Nylon</p> <p>Hauteur totale de levage = 200mm Hauteur des fourches en position basse = 85mm Longueur des fourches = 1150mm Largeur extérieur = 550mm</p>		<p>TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MANUEL 4 DIRECTIONS (Normes CE) Origine: CHINE -</p> <p>Capacité max.: 2500Kg Capacité latérale max. : 1500Kg Transpalette conçu pour la manutention agile et exceptionnelle des charges sur 4 directions à usage habituel ainsi que dans des espaces restreints (Intérieur de camions trailer, conteneurs...).</p>  <p>Roues et galets en Nylon</p> <p>Hauteur des fourches en position basse = 85mm Hauteur des fourches en position haute = 205mm Longueur des fourches = 1150mm Largeur extérieur = 540mm</p>	
3/ Remise 20% - PRIX FOIRE =	2520,736 TTC 2000,000 TTC	4/ Remise 20% - PRIX FOIRE =	1066,685 TTC 853,000 TTC
<p>TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MANUEL INOX (Normes CE) Origine: CHINE - Capacité: 2000Kg</p>  <p>Transpalette conçu pour la manutention des viandes et toutes autres produit dans l'industries alimentaires ainsi que dans des environnements dont les solutions corrosives et saline sont présentes...</p> <p>Roues et galets en Nylon Hauteur des fourches en position basse = 85mm Longueur des fourches = 1150mm Largeur extérieur = 540mm</p>		<p>TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MANUEL A HAUTE LEVEE (Normes CE) Origine: CHINE - Capacité: 1000Kg</p>  <p>Transpalette facilite et accélère le travail en évitant les transbordements. Roues directrices équipées de stabilisateurs à une hauteur sup. 400mm du sol.</p> <p>Hauteur max. de levage = 800mm Hauteur des fourches en position basse = 85mm Roues et galets en Nylon</p> <p>Longueur des fourches = 1150mm Largeur extérieur = 540mm</p>	